

停電時もあわてない！

暗闇の恐怖感を回避する！

蛍光灯から出る
紫外線をカット！

光が柔らかくなり
目に優しいカバー
です。

特許申請中
いざというとき

防災製品

普段も便利に
お使いいただけます

高輝度蓄光 蛍光灯カバー

ライトカバー

光るLight Cover

電源が切れても心が落ち着くブルーグリーン発光の蛍光灯カバーです

光を蓄えて



暗闇で光る



100Wタイプ/40Wタイプ/20Wタイプ/その他照明器具用(特注対応)



取付け
簡単!!



〈取付け前〉



〈取付け後、電源を入れてから30分後〉



突発的な停電や火災時の

パニック回避

蓄光式による自発光で避難に必要な

明かりを確保

取付け後、電源を入れてから

約30分で蓄光

衝撃で蛍光管が割れた際

ガラスの飛散防止

普段でも明かりを消したとき蓄光のあかりで

安心

難燃性の高いポリカーボネートなので

安全

丈夫で軽量繰り返し使用できて

経済的

蛍光管から発する

紫外線をカット

練り込み成形品なので

長期使用可能

装着効果発揮SPACE

ご家庭/オフィス/店舗/工場/倉庫/マンション/駐車場/学校/病院/公共施設/地下道/駅構内/非常階段/鉄道



※本製品はPL保険加入済み・特許申請中

Shiftup
ECO and Safety

高輝度蓄光 蛍光灯カバー

ライトカバー

光るLight Cover

「光るライトカバー」は、高輝度な蓄光材（光を蓄え、暗所でその蓄えた光を放出・自発光する）を難燃性の「ポリカーボネート^{*1}」に練り込み、蛍光灯カバーに成形しました。

練り込み製品ですので蓄光性能は変わらず長期間の使用が可能^{*2}です。

また紫外線吸収剤で蛍光灯の紫外線もカットし、安全で、人と環境にやさしい蛍光灯カバーです。


^{*2}。カバーは約10年間使用可能です。蛍光灯が切れた場合は新しい蛍光灯に付け替えてご使用下さい。

*1. ポリカーボネート

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩化ビニルの約20倍。耐衝撃強度・耐摩耗性能もトップクラス。耐熱・耐寒性にも優れ、-40℃～+120℃の広い範囲で使用可能（但し発光性能は0℃以上で能力を発揮）。〈注意点〉オイル・有機溶剤・農薬等の薬品に影響を受けやすく、白くクラック・割れを起こすことがあります。

**停電や災害時などの暗闇で、明かりを確保！
備えて安心、そして安全な防災製品です。
また、日常生活での消灯直後の視界を確保できるので
転倒防止やスムーズな戸締まりを補助します。**

例えば駅構内

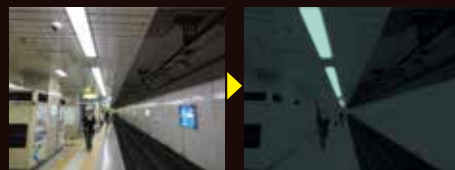


突発的な停電でもパニックを回避でき安全に避難誘導が行えます。


残光輝度

約1時間の蓄光で約30分以上、
ぼんやりとした明るさを保持することができます。

※蓄光の特徴ははじめ明るく
約10分間ブルーグリーン発光し、
次に白い光にかわりながらぼんやり
とした発光が長く持続します。

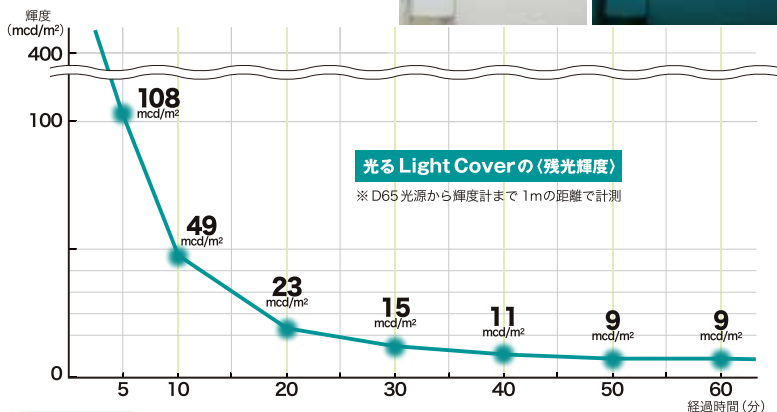

〈取付け方〉 蛍光灯に対しカバーの両端が均等になるよう端の方からカバーを被せるようにしてはめ込んで下さい。

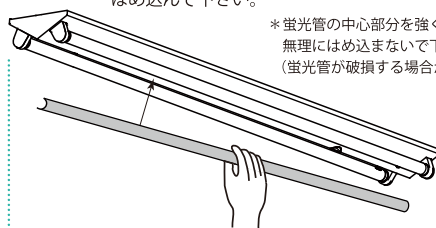

※ 蛍光灯の中心部分を強く押ししたり、無理にはめ込まないで下さい。
(蛍光灯が破損する場合があります)

輝度について (JIS規格)

輝度 (mcd/m²)	暗闇での明るさの感覚	認識可	認識不可
5以上	非常に明るく、はっきり確認することができる	10人	0人
3	物の輪郭まで確認できる程度である	10人	0人
2	薄くぼやけて、なんとか確認することができる	10人	0人
1以下	ほとんど確認できない (エネルギーの40%のライン)	3人	7人

※あくまでも JIS規格の輝度は製品が認識出来るかの基準です。
周囲の環境や明るさにより感じる明るさは異なります。

蛍光灯のサイズに適応する製品をお選びください。



種類

品番	JANコード	適応蛍光灯	長さ	径	適応する蛍光灯の品番 (各メーカー共通)	価格
① LC-4033	4580434963110	40形 (ガラス管径) 32.5mm用	1170mm	33φ	FL40S・FLR40S など	オープン価格
② LC-4028	4580434963219	40形 (ガラス管径) 28mm用	1170mm	28φ	FL40SS・FLR40SS・FHF32 など	オープン価格
③ LC-2033	4580434963318	20形 (ガラス管径) 32.5mm用	560mm	33φ	FL20S・FLR20S など	オープン価格
④ LC-2028	4580434963417	20形 (ガラス管径) 28mm用	560mm	28φ	FL20SS・FLR20SS・FHF16 など	オープン価格

※28φタイプは、25.5φのHf蛍光灯及びスリム管にも対応しています。

取扱店



tel.03-5352-6955

E-mail: info@tb-m.co.jp

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-1 タムラビル3A fax.03-5352-6966

⚠️ ご注意 本カタログに記載の商品は機能向上を目的に、デザイン・形状・仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

〈製造元〉 シフトアップ株式会社

