

ENAX

最強の携帯電源、誕生。

ポータブル電源

PowerBattery AC



ポータブルな
インバータ内蔵電源。

リチウムイオン電池採用で**軽量化実現 (7.5Kg)**

高級な**サイン波インバータ採用**で用途を問わず利用可能

最大出力**350W**までの多様なバリエーション

日本国内開発・生産で**高品質**

御用途に応じて**インバータ外付け対応可能**

■用途


防災、無人計測、移動機器、計測、アウトドア

■周波数

50 / 60 Hz 手動切り替え

■受注生産 (ご要望により容量 up 可能)

■太陽電池による充電システムも開発中



電源の無い屋外での作業現場に 移動機器のポータブル電源として

■ 主な新機能(品番:Y00-00665)

- 出力電圧 AC100V で用途を問わず利用可能
- 高級なサイン波インバータを採用
AC100Vサイン波出力なので、ご使用機器の DC 入力電圧とプラグ形状の心配は不要です

- 出力ポートは 2チャンネル
- 最大出力 200W (2チャンネル合計)
- 充電器内蔵で充電時は ACケーブルを差し込むだけ
- 約60Wまでのフローティング充電可能

■ 各種機能説明

電源ボタン

長押し(2秒)する事で、電源ON/OFFが出来ます。

電源ランプ

電源ON時に常時点灯します。

残量表示ランプ

電源ON時、もしくは電源ボタンを押した際に残量が表示されます。
(0, 25, 50, 75, 100%の5段階表示)



警告ランプ

何らかの保護機能が動作の際に点灯・点滅します。

出力ポート

使用する機器のコンセントプラグを接続します。


周波数切り替えスイッチ

出力周波数を50/60Hzで切り替えます。
[東日本(50Hz)、西日本(60Hz)]

■ PowerBattery AC 製品仕様

名称	PowerBattery AC (Y00-00665)
大きさ	365(W)×241(D)×92(H)mm
重さ	約7.5kg(本体のみ)
容量	400Wh(インバータロス含まず)
出力電圧	AC100V サイン波
出力数	2ch
充電時間	約6時間
同梱品	充電用ACケーブル

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

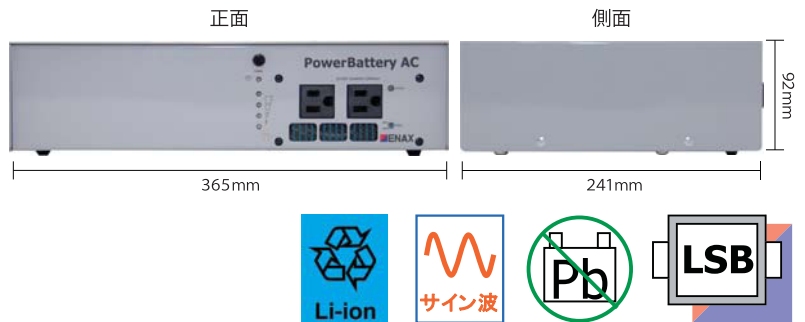

■ PowerBattery SEVA・HEVAシリーズ [DC出力・大容量] も好評発売中

名称	PowerBattery SEVA (Y00-00151)
大きさ	276(W)×190(D)×40(H)mm
重さ	約2.5kg(本体のみ)
容量	300Wh(コンバータロス含まず)
出力電圧	出力ポート: 12V, 16V, 19V, 24V ユーザー切替 USBポート: 5V(1.8A) ※USBの規格は0.5Aです。
出力数	2ch (※USBポートとの同時使用可能)
充電時間	約7時間
同梱品	充電用ACアダプタ、ケーブル、プラグ4種

名称	PowerBattery HEVA
大きさ	80(W)×260(D)×140(H)mm
重さ	約2.9kg(本体のみ)
容量	300Wh(コンバータロス含まず)
出力電圧	5V, 12V, 16V, 19V他 工場出荷時設定
出力数	2ch
充電時間	約10時間
同梱品	充電用ACケーブル(機器への接続ケーブルは別売)

製造元

ENAX
エナックス株式会社

販売代理店

T.B.
PLANNING

株式会社 T.B.プランニング

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-1 タムラビル3A

tel.03-5352-6955 fax.03-5352-6966

E-mail: info@tb-m.co.jp

URL <http://www.tb-m.co.jp>

※お気軽にお問合せください。